



Щековая дробилка с одной подвижной щекой EB 14-11



Простой способ дробления

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО - ОТЛИЧНАЯ ГИБКОСТЬ - УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Щековые дробилки тиссенкрупп используются для первичного дробления. Дробление материала осуществляется с помощью сжимающих и сдвигающих сил. Маховики с высокими моментами инерции создают большую энергию дробления и компенсируют пиковые нагрузки дробилки. Главной особенностью данной дробилки являются улучшенные кинематические характеристики щеки дробилки с большим ходом в зоне загрузки и разгрузки дробилки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дробильная камера

- Оптимизированная конструкция дробильной камеры сокращает износ оборудования и повышает срок службы
- Оптимальный угол захвата для крепких и тяжелых материалов

Щеки дробилки

- Щеки дробилки выполнены из высокосортной марганцевой стали
- Улучшенные профили щек подходят для дробления любых типов материалов
- Щеки дробилки могут свободно раскрываться, не передавая при этом высокие напряжения другим компонентам
- Простота замены щек
- Усиленная конструкция щек позволяет выдерживать пиковые нагрузки

Быстрое изменение ширины разгрузочной щели

- Установка ширины разгрузочной щели с помощью гидропривода

Концепция привода

- Клиноременная передача
- Хорошая доступность
- Простота в обслуживании

Средства контроля

- Контроль работы дробилки осуществляется с помощью датчиков скорости и температуры

Корпус и плита основания

- Армированные передние и задние стенки
- Боковые стенки выполнены из специальной высокопрочной стали

Узел автоматической консистентной смазки

- Смазка подшипников и лабиринтовых колец
- Система смазки контролируется

Щековая дробилка с одной подвижной щекой EB 14-11



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие сведения

| | |
|---|--|
| Материалы | Гранит, базальт, железная руда и т. п. |
| Макс. начальная крупность | 0 - 900 мм (длина кромки) |
| Максимальная крупность исходного материала: | 0 - 200 мм 0 - 300 мм |
| Производительность: | 0 - 250 мм: до 400 т/ч 0 - 350 мм: до 620 т/ч |


Дробилка

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Тип щековой дробилки: | Дробилка с одной подвижной щекой |
| Размер приемного зева (a x b): | 1.100 мм x 1.400 мм |
| Ширина разгрузочной щели: | 125 - 285 мм |
| Способ настройки разгрузочной щели: | механический, с гидроприводом |
| Вес маховика: | 3,2 метрических тонн |
| Основные размеры (д x ш x в): | 6.030 мм x 3.050 мм x 3.420 мм |
| Общий вес: | до 58 метрических тонн |


Привод

| | |
|---------------------|------------------------|
| Концепция привода: | Клиноременная передача |
| Мощность двигателя: | до 160 кВт |

Принцип дробления



Основные габариты

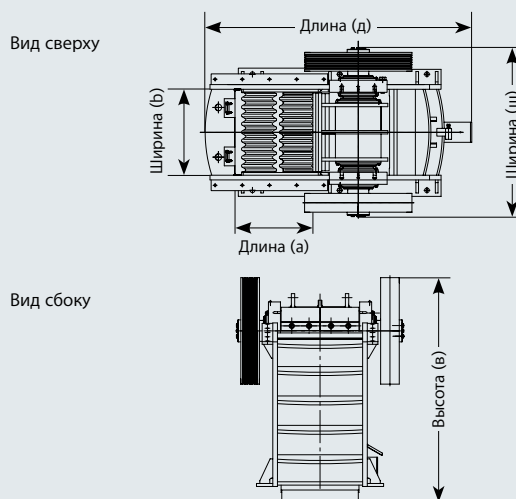

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ

тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)

105102, Москва,
2-ой Сыромятнинский переулок, д.1., 9 эт.
Тел: +7 495 150 31 03
smb.rus@thyssenkrupp.com
www.tkusrus.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

© 2016 Технические характеристики и цены изделий могут изменяться без каких-либо уведомлений или обязательств. Фотографии и/или чертежи в настоящем документе приводятся исключительно в качестве иллюстрации. Значения рабочих характеристик считаются приблизительными и подлежат окончательному определению на основании конкретного задания и характеристик материалов. Компания тиссенкрупп предоставляет только стандартную письменную гарантию на конкретное изделие и товары. Кроме того, компания тиссенкрупп не предоставляет какую-либо другую специально оговоренную или подразумеваемую гарантию в отношении точности, надежности, полноты, товарного качества или пригодности изделий для какой-либо цели. Упоминаемые в настоящем документе изделия и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями компании тиссенкрупп и / или ее филиалов в Германии и других странах. Все права защищены.