


# Полумобильная дробильно-сортировочная установка Multiroad MULTIROK® 7 + CK804



thyssenkrupp

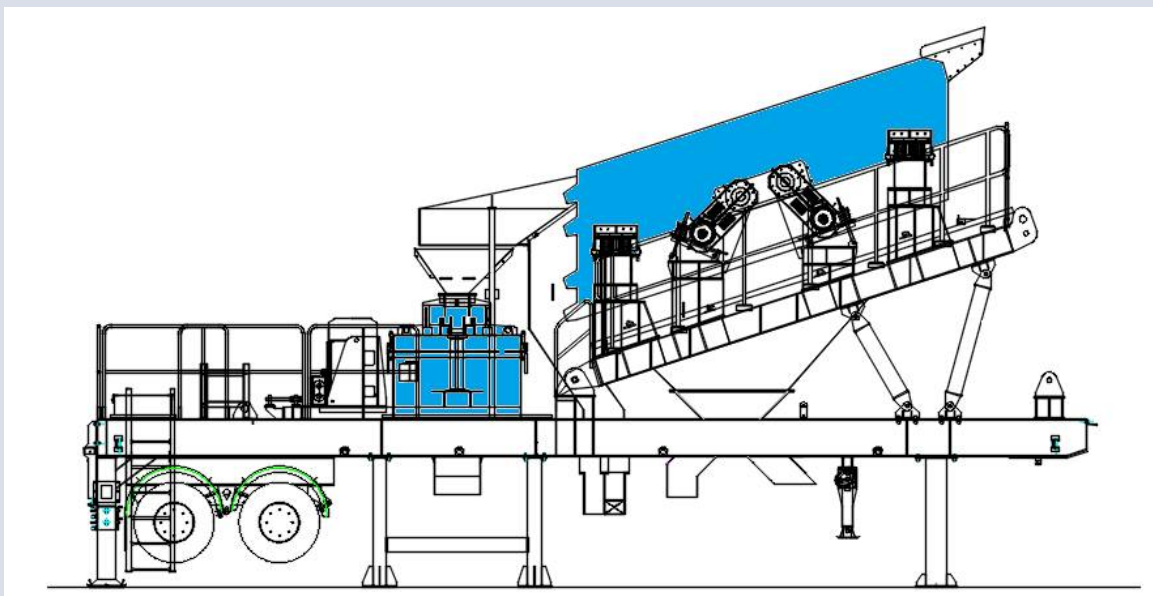

## ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО – ОТЛИЧНАЯ ГИБКОСТЬ – УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Полумобильная дробильно-сортировочная установка с ударной дробилкой с вертикальным валом компании Тиссенкрупп со всеми необходимыми механическими и электрическими компонентами, опорными конструкциями и защитными устройствами совмещает отличную гибкость с высокой эффективностью дробления третьей и четвёртой стадий. Конструкция установки разработана с учётом большого разнообразия материала питания и фракций продукта с превосходной кубической формой. Материал может загружаться напрямую в дробилку либо на грохот. Простая установка и быстрая наладка.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **MULTIROK® 7**
  - Оптимальная кубовидность продукта
  - Стабильная кривая грансостава дроблёного продукта
  - 2 варианта роторов и боковых стенок – в соответствии с требованиями Заказчика
  - Компактный дизайн обеспечивает малую высоту установки
- **4-дечный грохот с круговым колебанием перед дробилкой MULTIROK® 7**
  - Фракции материала после классификации могут смешиваться в соответствии с нуждами Заказчика
  - Надрешётный продукт верхней деки подаётся в Multirok® 7
  - Надрешётный продукт 2-й и 3-й дек грохота разгружается как готовый продукт
  - Надрешётный и подрешётный продукты 4-й деки могут смешиваться либо разгружаются как готовый продукт
- Все желоба подачи, разгрузки и пересыпки изготовлены из листовой стали с футеровкой
- Необходимые системы безопасности
- Платформы оператора с лестницей, проходами и перилами
  - Компактный дизайн и лёгкий доступ ко всем узлам
- Двухосное шасси с пневмотормозами, задними и боковыми лампами
  - Легкое и быстрое перемещение между участками работ
- Комплектная электрическая установка
- Отдельностоящая панель управления с отдельной распределительной коробкой и системой кабелей
  - Подключи и работай

# Полумобильная дробильно-сортировочная установка Multiroad MULTIROK® 7 + CK804



## Общие данные

Материал:	Горные породы средней и высокой твёрдости, известняк, доломит, базальт, гранит
Производительность:	макс. 200 т/ч
Габариты при работе (д x ш x в):	13100 мм x 4000 мм x 7250 мм
Размеры при перевозке (д x ш x в):	13100 мм x 2800 мм x 5100 мм
Размеры при перевозке (д x ш x в)*:	13100 мм 2800 мм 4650 мм
Транспортный вес:	30 т
Транспортный вес*:	23 т

## Дробилка

Ударная дробилка с вертикальным валом: Multirok® 7

Макс. крупность питания:	
- открытый ротор:	75 мм
- закрытый ротор:	38 мм

Производительность	
- открытый ротор:	120 – 200 т/ч
- закрытый ротор:	100 – 160 т/ч

Мощность двигателя: 160 кВт



## Грохот

Грохот: тип CK 804  
4-дечный грохот с круговым колебанием


Габариты (ш x д): 1600 мм x 5000 мм

Мощность двигателя: 2 x 9,0 кВт


\*Транспортные размеры без грохота, желобов и поручней

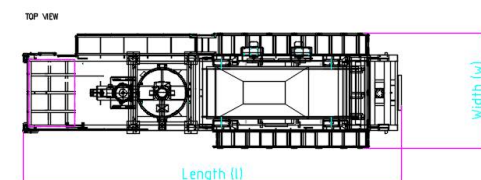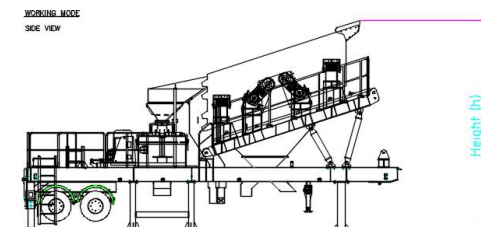

Transport Mode  
Side view - with Screen

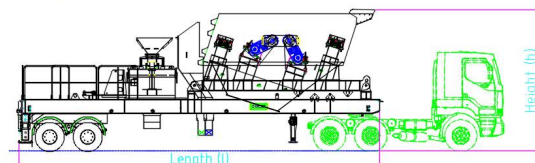

Transport Mode  
Side view - without Screen

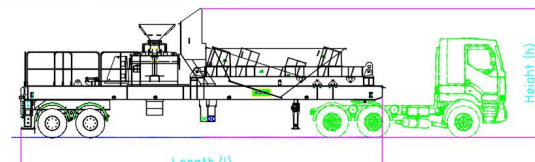

## ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ

## ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

**ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)**

105120, Москва,

2-й Сыромятнический переулок, д.1, 9 этаж

Тел.: +7 (495) 150-31-19 / -55

Email: [smb.rus@thyssenkrupp.com](mailto:smb.rus@thyssenkrupp.com)

[www.tkirus.com](http://www.tkirus.com)

Sales representative