



Проверенное Качество - Отличная Гибкость - Удобная Эксплуатация

Полумобильная дробильно-сортировочная установка с конусной дробилкой со всеми необходимыми механическими и электрическими компонентами, опорными конструкциями и защитными устройствами совмещает отличную гибкость с высокой производительностью вторичного и третичного дробления. Конструкция установки разработана с учётом большого разнообразия материала питания и фракций продукта с оптимальной кубической формой. Материал может загружаться непосредственно в дробилку либо на грохот. Простая установка + быстрая наладка.

Характеристики

■ KUBRIA® F/M 90 конусная дробилка

- Оптимизированная камера дробления обеспечивает низкий износ и длительный срок службы
- Система защиты для автоматического выброса посторонних включений
- Легкий доступ сверху для обслуживания всех изнашиваемых и сменных частей
- Опциональная компактная, надежная система управления и контроля "Kubriamatic"

■ Четырёхдечный грохот с круговым колебанием расположен над конусной дробилкой для просеивания продукта

- Фракции материала после классификации могут быть настроены в соответствии с нуждами клиента
- Надрешётный продукт верхней деки идёт в конусную дробилку
- Надрешётный продукт 2-й и 3-й деки выгружается как готовый продукт
- Надрешётный и подрешётный продукты 4-й деки могут смешиваться либо разгружаться как готовый продукт

■ Все желоба подачи, разгрузки и соединительные желоба сделаны из листовой стали с футеровкой

■ Необходимые системы безопасности

■ Платформы оператора с лестничным доступом, проходами и перилами

- Компактный дизайн и легкий доступ ко всему оборудованию

■ Двухосное шасси с пневмотормозами, задними и боковыми лампами

- Легкое и быстрое перемещение между участками работ

■ Комплектная электрическая установка

■ Отдельностоящая панель управления с отдельной распределительной коробкой и системой кабелей

- Подключи и работай

MULTIROAD KUBRIA® F/M90+СК804

Техническая Спецификация

Общие данные

Материал:	гранит, железная руда, твердые породы и др.
Размер загружаемого материала:	макс. 150 мм длина кромки
Производительность:	макс. 200 т/ч
Общая установл. мощность двигателя:	162 кВт
Габариты при работе (l x w x h):	13100 мм x 4000 мм x 7050 мм
Габариты при перевозке (l x w x h):	13000 мм x 2800 мм x 4720 мм
Габариты при перевозке (l x w x h)*:	13000 мм x 2800 мм x 3600 мм
Вес при транспортировке:	34 т
Вес при транспортировке*:	26 т
Стандартное напряжение питания:	400 В ±10% / 50 Гц / 3-фазы, переменный ток

Дробилка

Конусная дробилка:	тип Kubria® F/M 90
Приёмное отверстие:	макс. 180 мм
Диапазон регулировки щели:	6 - 40 мм
Мощность двигателя - установленная:	132 кВт
- дополнительная:	12 кВт


Грохот

Экран:	тип СК 804 четырёхдечный грохот с круговым движением
Габариты (w x l):	1600 мм x 5000 мм
Мощность двигателя:	2 x 9,0 кВт


*размеры и вес в транспортном положении без грохота, желобов и поручней

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Вид сбоку

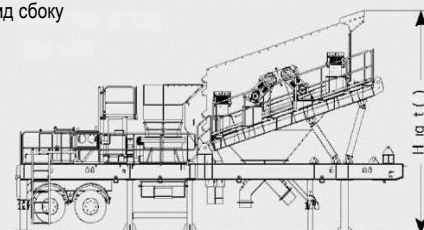


Вид сверху

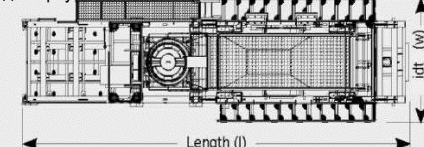


ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Вид сбоку – с грохотом, желобами и поручнями

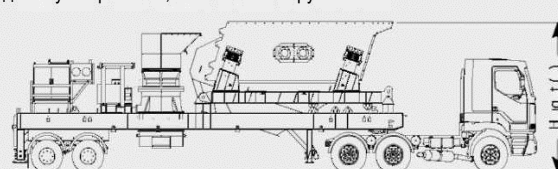

Вид сбоку – без грохота, желобов и поручней

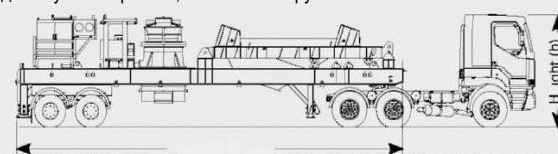


ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ

ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)
105120, Москва,
2-ой Сыромятнинский переулок, д. 1., 9 эт.
Тел: +7 495 150 31 19

smb.rus@thyssenkrupp.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



© 2015 Технические характеристики и цены изделий могут изменяться без каких-либо уведомлений или обязательств. Фотографии и / или чертежи в настоящем документе приводятся исключительно в качестве иллюстрации. Значения рабочих характеристик считаются приблизительными и подлежат окончательному определению на основании конкретного задания и характеристик материалов. Компания ТиссенКрупп предоставляет только стандартную письменную гарантию на конкретное изделие и товары. Кроме того, компания ТиссенКрупп не предоставляет какую-либо другую специально оговоренную или подразумеваемую гарантию в отношении точности, надежности, полноты, товарного качества или пригодности изделий для какой-либо цели. Упомянутые в настоящем документе изделия и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями компании ТиссенКрупп и / или ее филиалов в Германии и других странах. Все права защищены.